

# Mini Converter SDI to Analog



Die perfekte Lösung zur Umwandlung von SD und HD-SDI nach analogem Komponenten-, S-Video oder NTSC/PAL-FBAS. Der Mini Converter SDI to Analog unterstützt alle SD- und HD-Eingabeformate bis zu 1080p/60 und bringt einen Downkonverter mit. So können Sie auch von HD in analoge Standard Definition Formate wie S-Video und FBAS umwandeln. Audio kann herausgelöst und in Video mit symmetrischem Analog- oder AES/EBU-Audio umgewandelt werden. Ein Mini Converter SDI to Analog passt überall da, wo Signale für ältere Analoggeräte umzuwandeln sind, ohne in ein teureres 6G-SDI-4K-Modell zu investieren.

205 €\*

## Anschlüsse

### SDI-Video eingänge

1 Anschluss für SD, HD oder 3G-SDI 1.  
ALT-SDI-Eingang, schaltet bei Versagen des Haupteingangs automatisch um

### SDI-Video ausgänge

1 SDI-Durchschleifausgang

### SDI-Raten

270 Mbit; 1,5 G; 3 G

### Analoge Videoausgänge

NTSC-, PAL-, S-Video und Komponenten-SD/HD vom 3G-SDI-Eingang

### Analogaudio- Ausgänge

2 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

### Digitalaudio-Eingänge

2 Kanäle für symmetrisches AES/EBU-Audio

### Redundanter SDI-Eingang

Automatische Umschaltung bei Ausfall des SDI-Haupteingangs

### Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

### Aktualisierungen und Konfiguration

USB

### Neutaktung

Ja

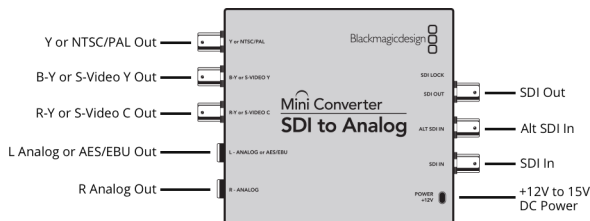

---

## Normen

### SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

---

### HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/  
29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94;  
1080p/60  
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/25;  
1080PsF/29,97; 1080PsF/30  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

---

### 2K-Videonormen

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K DCI 25p  
2K DCI 23,98PsF; 2K DCI 24PsF; 2K DCI  
25PsF

### SDI-Konformität

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE  
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B,  
SMPTE 425M, ITU-R BT.656 and ITU-R  
BT.601

---

### SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen  
SD, HD und DCI 2K umschaltbar

---

### SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2

---

### SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabschastfrequenz von 48  
kHz und 24 Bit

---

### SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

### SDI-Farbraum

YUV

---

### Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD  
und 3G-SDI

---

### Analoge Videonormen

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL  
720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
1080p/59,94; 1080p/60  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

---

### Analoger Farbraum

YUV

---

### Analoge Farbgenauigkeit

4:2:2

---

---

## Formatum-wandlung

Downkonvertierung HD zu SD

---

## Software

### Softwaresteuerung

Mac OS X™ und Windows™ Software-  
Upgrade via USB

### Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-  
Anwendung

---

## Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra,  
macOS 10.13 High Sierra  
oder höher



Windows 8.1 oder  
Windows 10

---

## Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

---

## Strombedarf

### Stromversorgung

+12 V Universalnetzteil mit Steckdosenadaptern passend für alle Länder inbegriffen. Kabelbinderpunkt

### Stromverbrauch


8,04 Watt

### Betriebsspannungsbereich

12-15 V DC

---

## Physische Spezifikationen

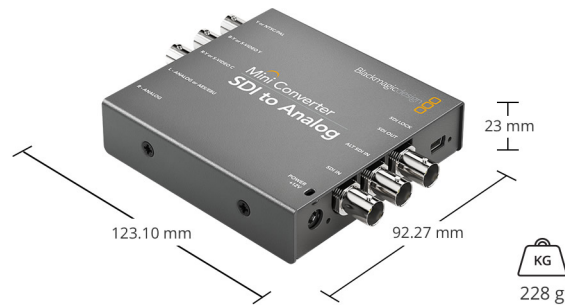

---

## Umgebung

### Betriebstemperatur

0-40° C

### Lagerungstemperatur

-20-45 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit

0-90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI to Analog

12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

---

## Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

---

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017;  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen  
Besitzer.  
\*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller