

Mini Converter Optical Fiber



Jetzt können Sie gleichzeitig SDI-Signale in optische Signale, und optische in SDI-Signale konvertieren. Der Mini Converter Optical Fiber schaltet automatisch zwischen allen SD-, HD- und 3G-SDI-Videoeinstandards hin und her, wobei dies für jede Richtung völlig unabhängig erfolgen kann.

205 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

1 Anschluss für SD-, HD- und 3G-SDI-Video und 1 Glasfaseranschluss

SDI-Videoausgänge

Eingehende SD-, HD- und 3G-SDI-Videoeinstandards werden automatisch gemäß den SDI- und Glasfaserausgängen angepasst.

Glasfaser-Videoeingänge

1 x 10 Bit SD/HD/3G-SDI umschaltbar

Glasfaser-Videoausgänge

1 x 10 Bit SD/HD/3G-SDI umschaltbar

Glasfaser-Audioeingänge

16 eingebettete Audiokanäle

Glasfaser-Audioausgänge


16 eingebettete Audiokanäle

Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

Neutaktung

Ja

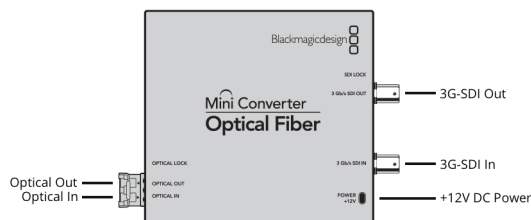

Normen

SD-Videoeinstandards

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videoeinstandards

720p/50; 720p/59,94; 720p/60;
 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94;
 1080p/60; 1080PsF/23,98; 1080PsF/24;
 1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30;
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 and SMPTE 297M für optisches SDI

SDI-Videoeinstandards

SDI-Videoeinstandards sind zwischen Standard Definition und High Definition umschaltbar

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

ASI-Unterstützung

Ja

2K-Videonormen

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K DCI 25p
2K DCI 23,98PsF; 2K DCI 24PsF; 2K DCI
25PsF

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabschtastrate von
48 kHz und 24 Bit

Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra
oder höher



Windows 8.1 oder
Windows 10

Strombedarf

Stromversorgung

+12 V Universalnetzteil mit
Steckdosenadaptern passend für alle
Länder inbegriffen. Kabelbinderpunkt


Stromverbrauch

7,00 Watt

Betriebsspannungsbereich

12-15 V DC

Physische Spezifikationen

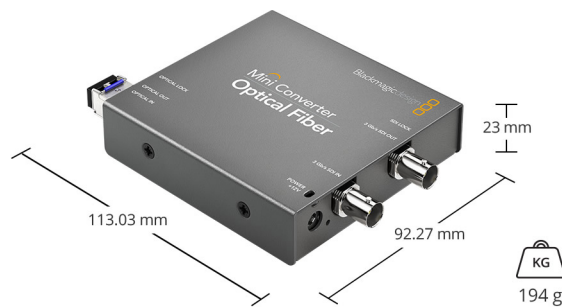

Umgebung

Betriebstemperatur

0-40° C

Lagertemperatur

-20-45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0-90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter Optical Fiber

12 V Universalnetzteil mit Steckdosenadaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen
Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller