

Mini Converter HDMI to SDI 4K



Der Mini Converter HDMI to SDI 4K ist ideal, um von HDMI-Geräten nach SD-, HD-, 3G- und 6G-SDI-Video in die Formate SD, HD und Ultra HD umzuwandeln. Jetzt können Sie mühelos Audio von HDMI-, AES/EBU- oder symmetrischen analogen Audioeingängen in SDI einbetten. Holen Sie sich die perfekte Lösung, um HDMI-Consumerkameras für den Einsatz mit SDI zu konvertieren oder um Computer mit HDMI-Anschlüssen zusätzlich mit SDI-Ausgängen zu versehen!

299 €*

Anschlüsse

SDI-Video ausgänge

2 SDI-Videoausgänge Automatische Anpassung der SD-, HD- und 6G-SDI HDMI-Videoeingabe

HDMI-Video eingänge

HDMI-Eingang Typ A

Analogaudio- Eingänge

2 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

Digitalaudio- Eingänge

2 Kanäle AES/EBU-Digitalaudio

Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD, HD oder 6G-SDI

Aktualisierungen und Konfiguration

USB

Reclocking

Ja

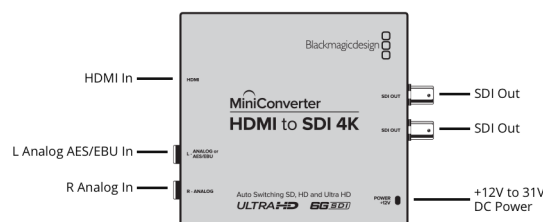

Normen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen SD, HD, Ultra HD und DCI 4K umschaltbar

SDI-Videoabtastrfrequenz

4:2:2

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD und 6G-SDI

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/
29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94;
1080p/60
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Ultra-HD- Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/
29,97; 2160p/30

4K-Videonormen

4K DCI 24p

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M,
SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE
425M, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 und
ITU-R BT.601.

SDI-Audioabtastrfrequenz

Standard-Fernsehabsrate von
48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenuigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

HDMI -Videonormen

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL
720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

HDMI-Farbraum

YUV und RGB

HDMI-Farbgenuigkeit

4:2:2 und 4:4:4

Kopierschutz

Die Aufzeichnung von kopiergeschützten HDMI-Quellen ist über den HDMI-Eingang nicht möglich. Informieren Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht.

Format- umwandlung

HD-Abwärtskonvertierung

Software

Softwaresteuerung

Mac OS X™ und Windows™ Software-
Upgrade via USB

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-
Anwendung

Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra
oder höher



Windows 8.1 oder
Windows 10

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Strombedarf

Stromversorgung

12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern
passend für alle Länder inbegriffen;
Kabelbinderpunkt


Stromverbrauch

4,44 Watt

Betriebsspannungsbereich

12-31 V DC

Physische Spezifikationen

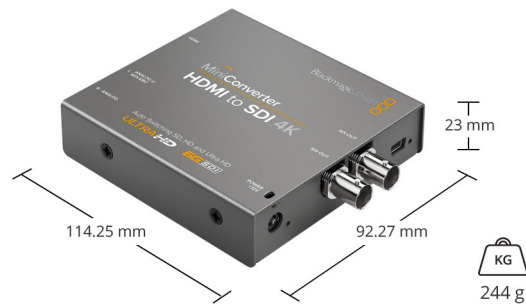

Umgebung

Betriebstemperatur

0-40 °C

Lagerungstemperatur

-20-45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0-90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter HDMI to SDI 4K

12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen
Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller